

AP 0430 / AP70-2902750 Рычаги регулируемые передние
AP 0431 / AP70-2902750-05 Рычаги регулируемые передние, полиуретан

Основная характеристика: УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Назначение: увеличение жесткости рычага, возможность оперативной настройки кастора (до 4 гр. 40 мин.) базы до 30мм, с целью улучшения управляемости. Рекомендуется для применения на спортивных и тюнингových автомобилях.

Применяемость: Samara, Samara 2, Priora, 2110-2112, Kalina, Kalina2, Granta.

Внимание: не применяется с АКПП!


Перед установкой



После установки




1. Подготовка

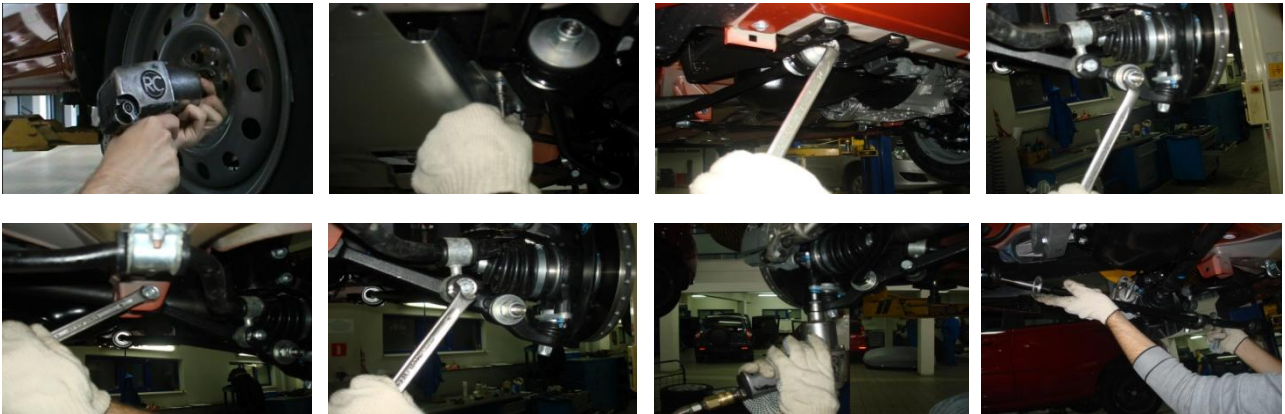

Снять колесо. Произвести демонтаж брызговика двигателя. Открутить гайки M16 крепления растяжки, болты крепления передних кронштейнов, гайки крепления рычага к кузову и вынуть болты M12.

Открутить болты крепления шаровой и стойки стабилизатора. Снять серийные рычаги.

2. Установка

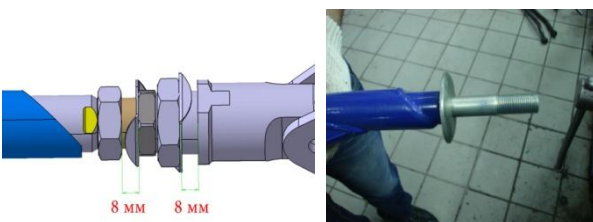

В состоянии поставки свободная часть левой и правой резьбы составляет 8 мм, что соответствует кастору более 2 градусов. Регулировочные шайбы не устанавливать, так как регулировка есть на самом рычаге!




Устанавливаем рычаги от Автопродукт на место штатных в обратном порядке и наживляем все болты и гайки.

3. Завершение работ



Окончательную затяжку гаек - M 24 с моментом 18кг\м, M30 с моментом 20кгс\м, M16 на растяжке 16,0 – 18,0 кгс/м, производить при поджатом рычаге, например гидравлической стойкой



После затяжки необходимо застопорить гайки с помощью шайб, входящих в комплект.

После установки рычагов отрегулируйте подвеску на стенде.